


ACO Drain® Scheda di posa

ACO Drain® Multidrain 150 e 200 Pavimentazione in selciato

Classe A 15 - D 400

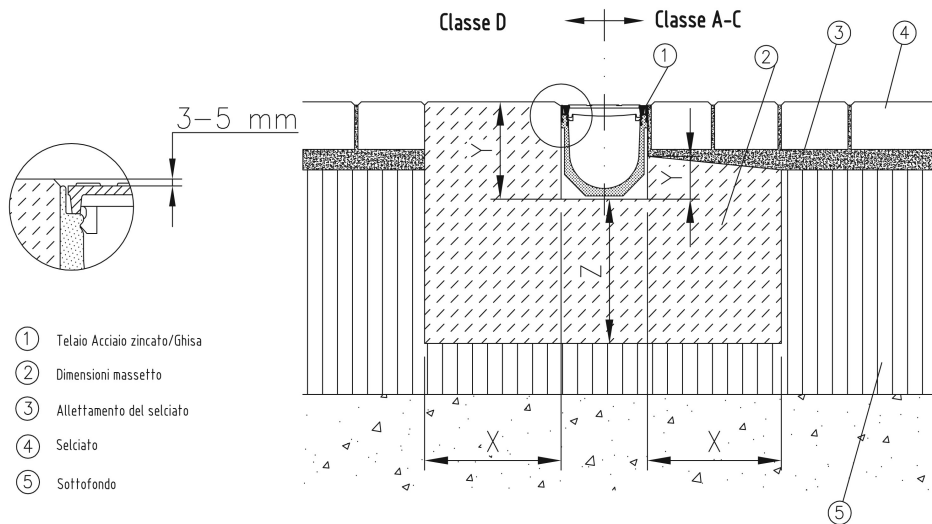


- ① Telaio Acciaio zincato/Ghisa
- ② Dimensioni massetto
- ③ Allettamento del selciato
- ④ Selciato
- ⑤ Sottofondo

Classe di carico	UNI EN 1433	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Qualità minima del calcestruzzo	UNI EN 206-1	C25/30	C25/30	C25/30	C25/30		
Classe di esposizione del calcestruzzo	UNI EN 206-1	XF1	XF1	XF1	XF1		
Dimensioni delle fondazioni	[cm] rinfiango x	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20		
	[cm] rinfiango Y	altezza del canale					
	[cm] magrone z	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20		

ACO Drain® Multidrain 150 e 200 Pavimentazione in asfalto

Classe D 400

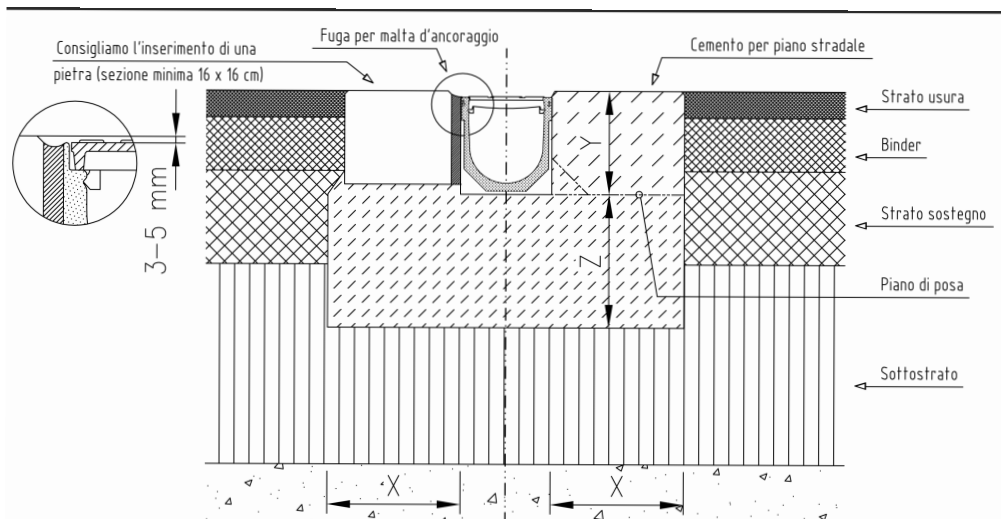

Classe di carico	UNI EN 1433	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Qualità minima del calcestruzzo	UNI EN 206-1				C25/30		
Classe di esposizione del calcestruzzo	UNI EN 206-1				XF1		
Dimensioni delle fondazioni	[cm] rinfiango x				≥ 20		
	[cm] rinfiango Y	altezza del canale					
	[cm] magrone z				≥ 20		